

Anleitung zur Rufnummerkonfiguration der FRITZ!Box


Schritt 1:

Öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie **fritz.box** in die Adressleiste ein. Sie gelangen auf die Loginseite Ihrer FRITZ!Box:
Hinweis: Ihr PC muss an dieser Stelle noch nicht zwangsläufig mit dem Internet verbunden sein. Hilfreich ist es jedoch, wenn ihr PC mit Hilfe eines Netzkabels eine Verbindung zur FRITZ!Box hergestellt hat.

Wenn Sie kein Kennwort gesetzt haben, werden Sie an dieser Stelle dazu aufgefordert.
Dieses Kennwort ist frei wählbar.

Hinweis: Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben trennen Sie Ihre FRITZ!Box für 10 Sekunden von der Spannungsversorgung, wiederholen alle Schritte bis hierher und folgen den Anweisungen nach einem Klick auf „**Kennwort vergessen?**“


ACHTUNG: Hierbei werden alle Einstellungen auf Ihrer FRITZ!Box gelöscht.

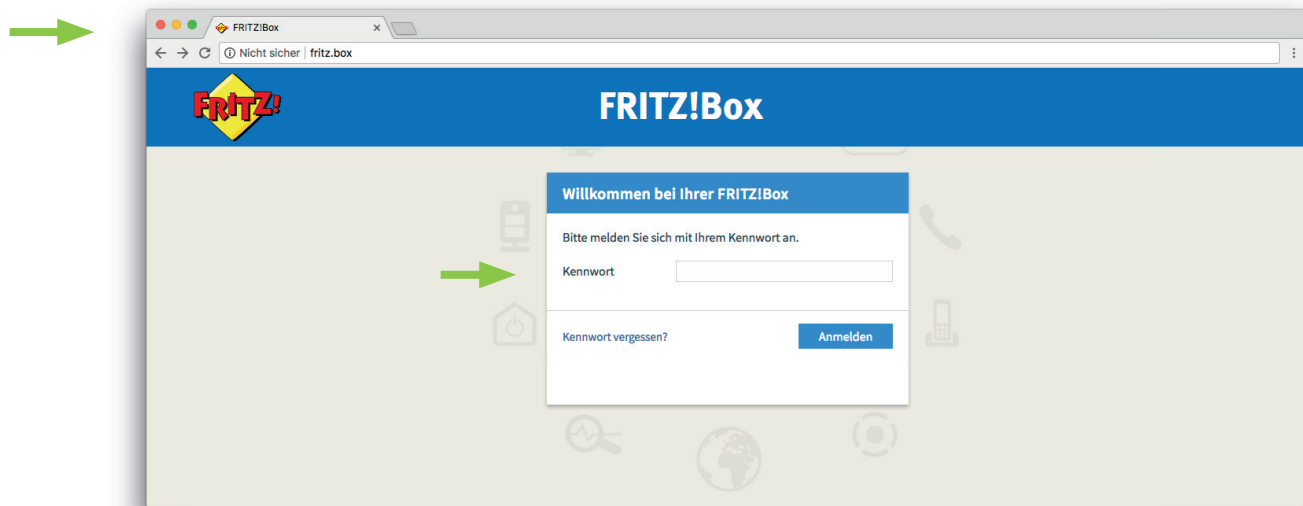


Schritt 2:

Klicken Sie in der Navigation auf **Telefonie** und anschließend auf **Eigene Rufnummern**.

1. Löschen Sie die Rufnummer des Altanbieters
2. Klicken Sie auf **Neue Rufnummer**

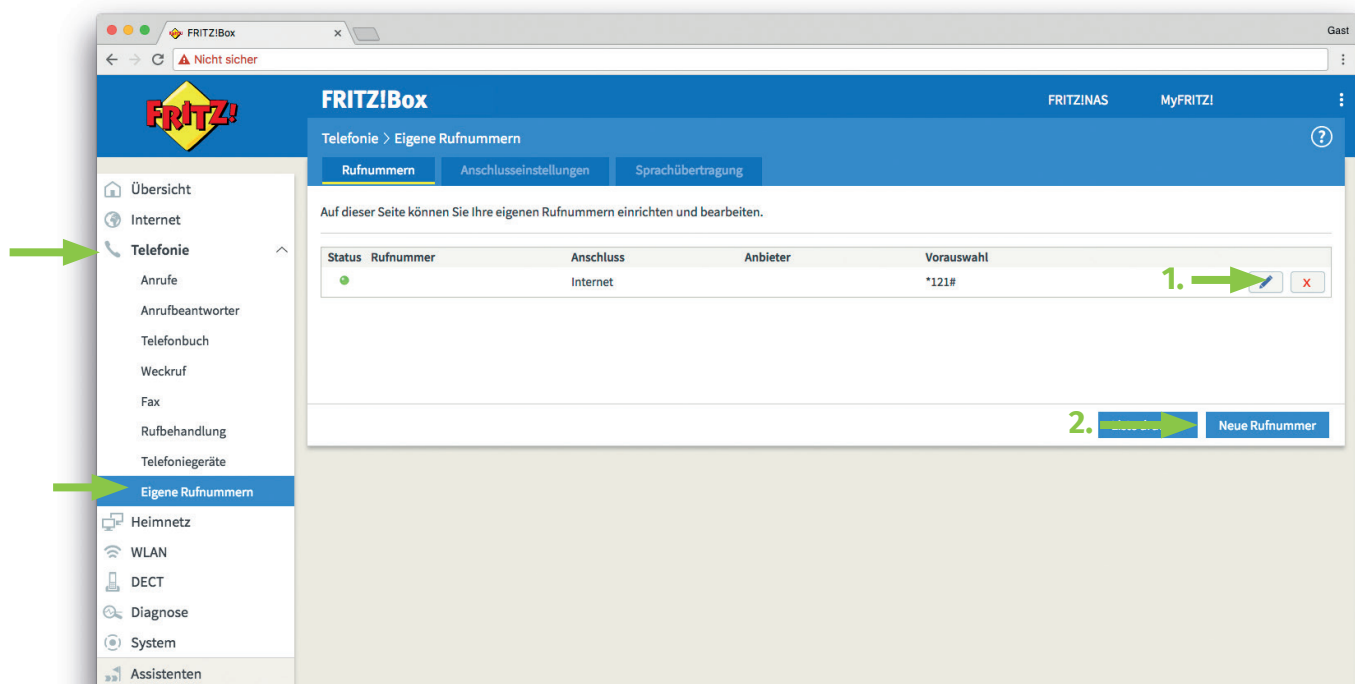


Wählen Sie hier **IP-basierter Anschluss** aus und klicken anschließend auf **Weiter**:

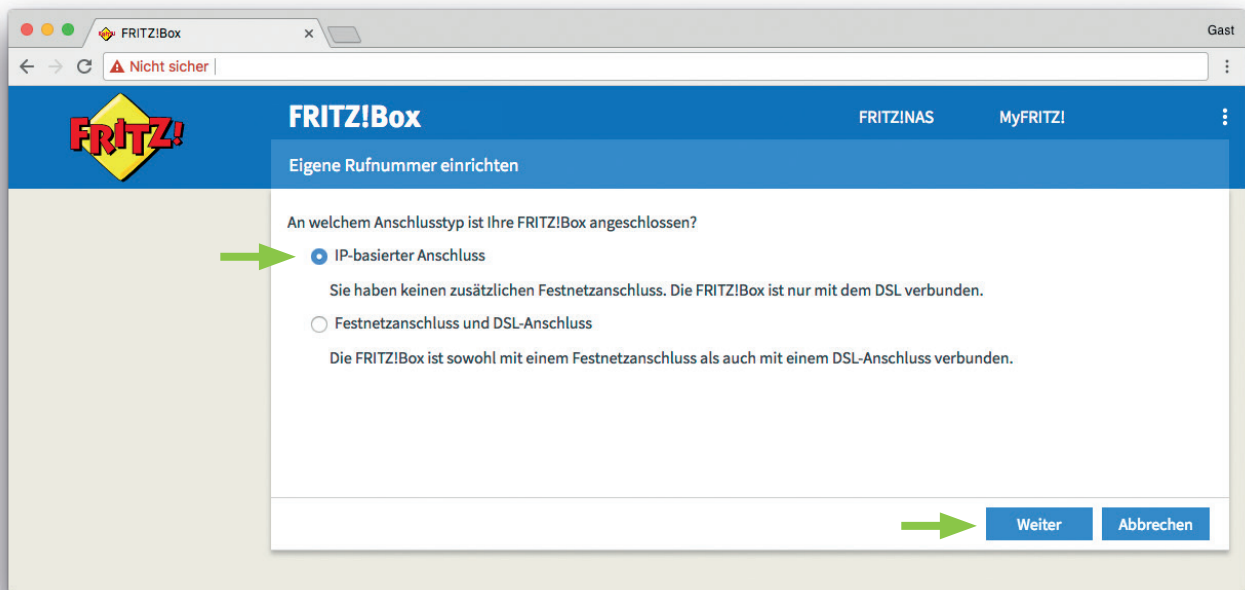

Schritt 3:

In das Feld „**Rufnummer für die Anmeldung**“ geben Sie bitte Ihre Rufnummer mit Vorwahl ein z.B. 08123123456 und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

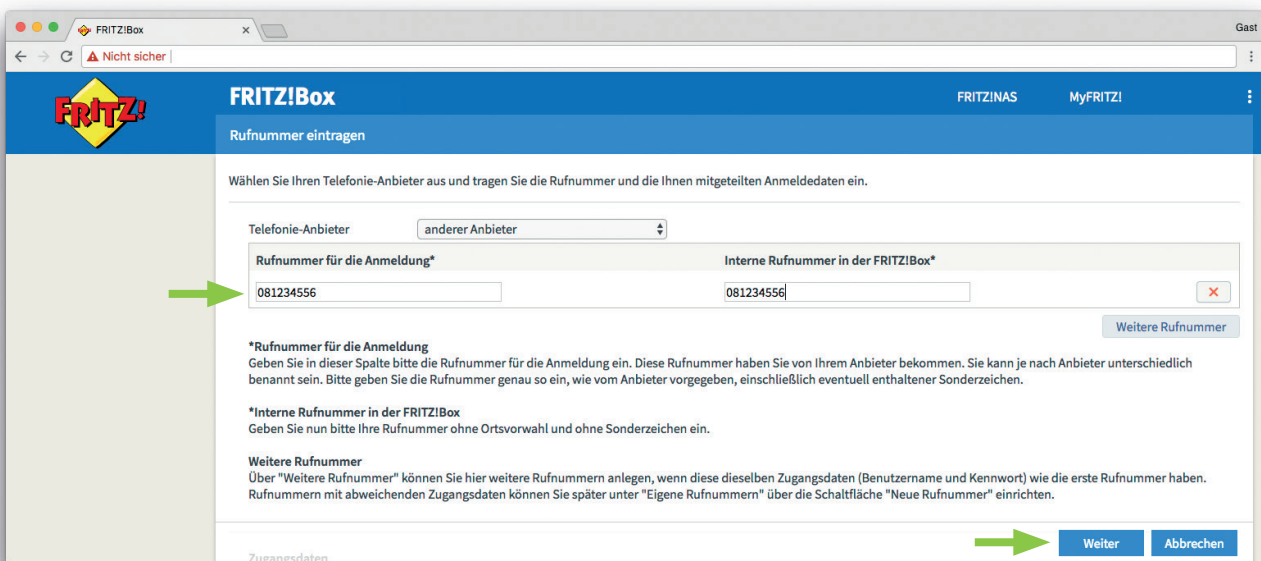

1. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, das Sie in einem separaten Anschreiben von inexio erhalten haben
 2. Setzen Sie ein Häkchen bei „**Rufnummer für die Anmeldung verwenden**“
 3. Entfernen Sie das Häkchen bei „**Anmeldung immer über eine Internetverbindung**“
- Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

FRITZ!Box FRITZ!INAS MyFRITZ!

Internetrufnummern eintragen

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

1. → Benutzernamen

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Weitere Einstellungen

2. → 3. → DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter

kontaktieren über

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Schritt 4:

Überprüfen Sie im letzten Schritt noch Ihre Rufnummern-Zuordnung!

Klicken Sie in der Navigation auf **Telefonie** und anschließend auf **Telefoniegeräte**.

Das Feld **Rufnummern ausgehend** darf nicht leer sein.

Unter **ankommend** sollten alle oder die gewünschte Rufnummer aufgeführt sein.

Um die Eingabe zu bearbeiten, klicken Sie auf das **Bearbeiten**-Symbol (1) und nehmen Sie die Änderungen vor.

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The left sidebar has 'Telefonie' and 'Telefoniegeräte' highlighted with green arrows. The main content area shows a table of phone devices. The table has the following data:

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>
Mobilteil 1	DECT	-	alle	**610	1. <input type="checkbox"/>

Tätigen Sie einen von außen eingehenden Testanruf zu Ihrer Rufnummer, um sicher zu gehen, dass die Umstellung erfolgreich war und die Telefonanlage wie gewohnt funktioniert.